


Datový list

BauderPRO F

Břidlice zeleno-bílá

Popis výrobku	Asfaltový SBS modifikovaný pás v širším formátu s většími přesahy ve spoji pro mechanické upevnění a hodnotnou speciální nosnou vložkou pro jednovrstvou pokládku.	
Oblasť použití	Jednovrstevný hydroizolační pás pro ploché střechy s minimálním sklonem střešní roviny 2%. Pás se volně položí a mechanicky upevní. Spoje se svaří hořákem nebo horkým vzduchem.	
Povrch	nahoře:	Břidlice zeleno-bílá
	dole:	Spalná fólie
Nosná vložka - Druh a hmotnost	Speciální polyesterová vložka pro jednovrstevné pásy	
Objednávací číslo	1733 0000	

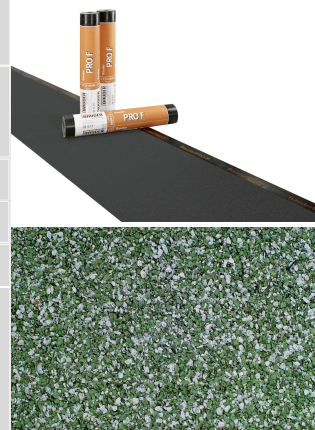

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	5
Šířka	EN 1848-1	m	1,1
Tloušťka	EN 1849-1	mm	≥ 5,2
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤ -36
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤ -36
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥ 120
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥ 120
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	900 (±10%)
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	900 (±10%)
Protahení: podélně	EN 12311-1	%	45 (±5)
Protahení: příčně	EN 12311-1	%	45 (±5)
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	≥ 150



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707

Datový list

BauderPRO F

Břidlice zeleno-bílá

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	≥ 800
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	≥ 1100
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	20
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	0,3
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

a) zkoušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Pokyny

U vrchního posypu se jedná o přírodní kamenivo (břidlice, žula, čedič, písek...). U těchto přírodních produktů jsou surovinou podmíněné možné barevné rozdíly-odstíny, za které výrobce nepřebírá žádnou záruku. To platí zejména pro barevné odchylky zapříčiněné vnějšími vlivy a počasím, jakož i barevnými odchylkami mezi jednotlivými výrobními šaržemi.

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707