

BauderLIQUITEC PU




Jednosložková tekutá hydroizolace


Na všech detailech záleží!“, je stručná a jednoduchá odpověď na otázky ohledně použití tekutých hydroizolací Bauder. Rozhodující parametry jsou bezkonkurenční vlastnosti, opětovné použití, efektivita pokládky a univerzální použití na většinu povrchů.

Výhody systému LIQUITEC PU:


- ✓ 1-složkový, bez nutnosti míchání komponentů.
- ✓ Žádné ztráty materiálu - lze zpracovávat od + 5°C do +55°C
- ✓ Příjemné zpracování s minimálním zápachem díky složení bez rozpouštědel a diizokyanátů.
- ✓ Šetří čas a snižuje náklady, protože u většiny materiálů není nutná penetrace podkladu.
- ✓ Zpracování je možné i při vysokých teplotách.
- ✓ Optimální viskozita pro aplikaci jak na vodorovné, tak i svislé plochy.
- ✓ Odolnost proti dešti již po cca 30 minutách.

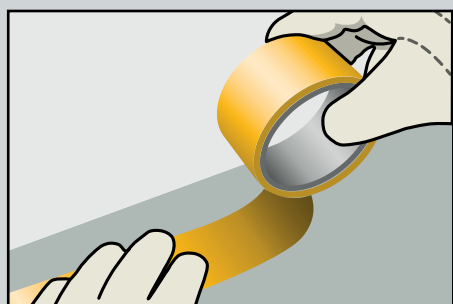


1. Vymezení prostoru páskou

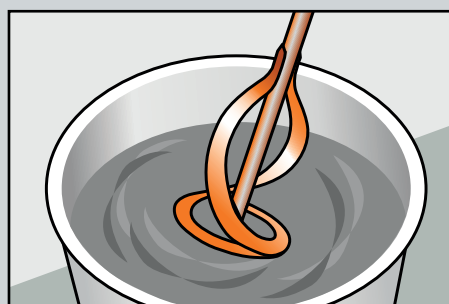


2. Míchání

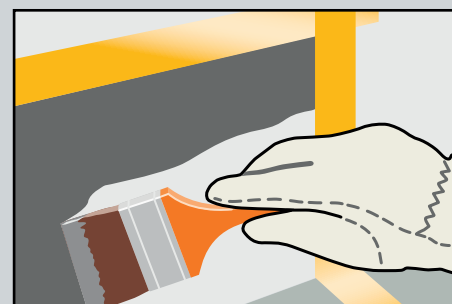


3. Naneste první vrstvu

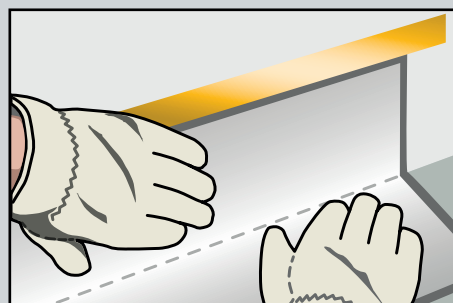

4. Vložení plátna (vliesu)

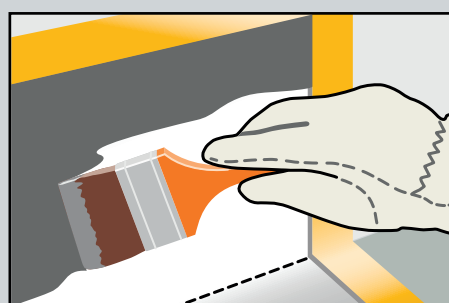

5. Naneste druhou vrstvu

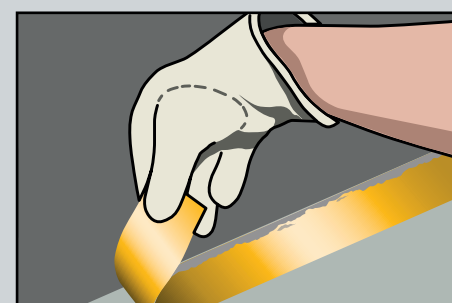

6. Odstranění lepicí pásky

BauderLIQUITEC PU doplňky



BauderLIQUITEC
VL 165



BauderLIQUITEC RG



BauderLIQUITEC
PR-K



BauderLIQUITEC
PR-EPDM



BauderLIQUITEC
VL IE/AE



BauderLIQUITEC
VL R



BauderLIQUITEC
TA 50



Instruktažní
video

www.bauder.cz