Nový

HRANATÝ OCELOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM


INTELIGENTNÍ ESTETIKA



Flamingo iQ

Budmat.

INTELIGENTNÍ ESTETIKA

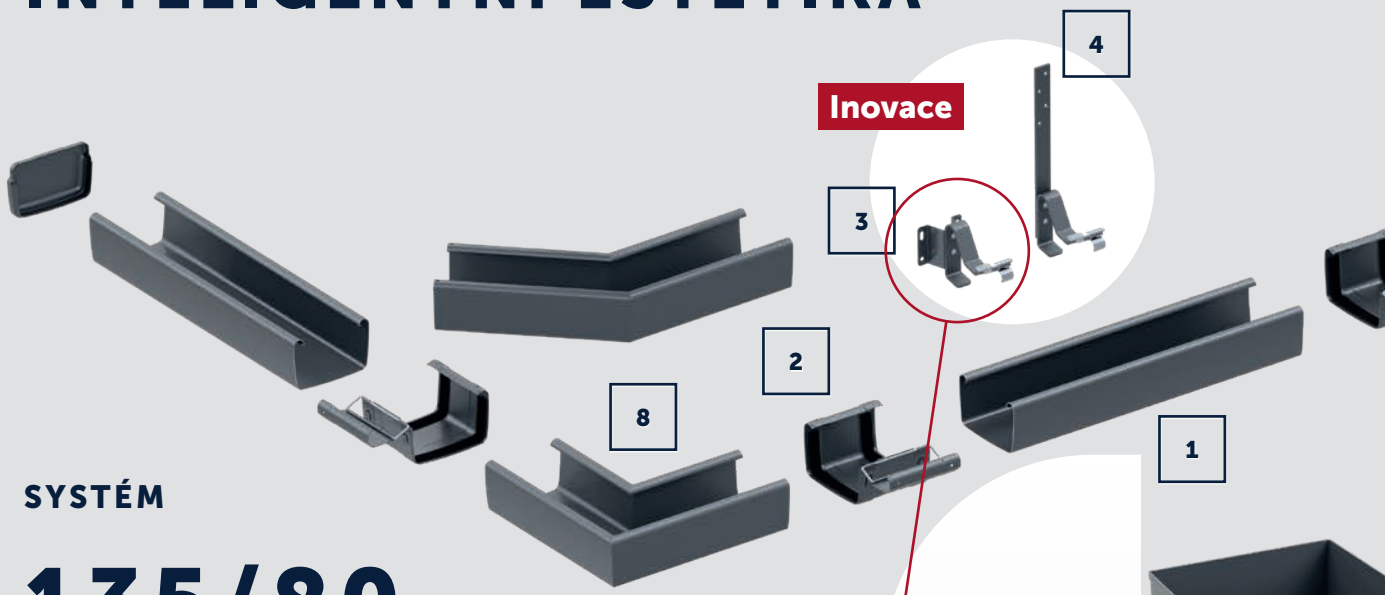

SYSTÉM

135/80

BARVA

Vyobrazené barvy jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečných barev.

Antracit
GreenCoat RWS Pro 036
~RAL 7016

Černá
GreenCoat RWS Pro 015
~RAL 9005

Břidlicový antracit
GreenCoat RWS Pro 534
~RAL 7021
Novinka

Inovace Neviditelné upevnění



Inovace Žlabové háky skryté uvnitř žlabu

Inovativní řešení v podobě skrytého upevnění - připevněného k žlabové návalce. Podpěra žlabu byla přemístěna na vnitřní stranu žlabu. Upevňovací prvky jsou zvenčí neviditelné, což opticky vytváří efekt okapových systémů jednotných s fasádou.



Inovace Vynikající odvětrání střechy

Výborné odvětrání střešního pláště zajišťují vhodně navržené háky. Mezikus použitý u jejich základny zlepšuje cirkulaci vzduchu pod žlabem. Toto řešení zaručuje spolehlivé fungování po mnoho let.



KOMPONENTY SYSTÉMU


1. Žlab (3m a 4m)
2. Spojka žlabu se svorkou
3. Skrytý koncový hák
4. Skrytý okapový hák na krokev L210
5. Hák na zeď plechový
6. Hák na zeď pásovina
7. Hák na zeď pásovina L210
8. Vnitřní/vnější roh 90°
9. Čelo žlabu
10. Odtokový kotlík
11. Koleno 60°
12. Spojka svodové trubky (nátrubek)
13. Svodová trubka (1m a 3m)
14. Objímka svodové trubky
15. Výtokové koleno
16. Odvodňovací koš
17. Vnitřní/vnější roh 135°

Flamingo iQ – ocelový čtvercový žlab se skrytým upevněním.

Perfektně se hodí na všechny typy střech. Skvěle se hodí jak k moderním designovým stavbám, jako je například moderní stodolový styl, tak i k těm v klasickém stylu.

50
LET
ZÁRUKA

GREENCOAT® RWS PRO
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

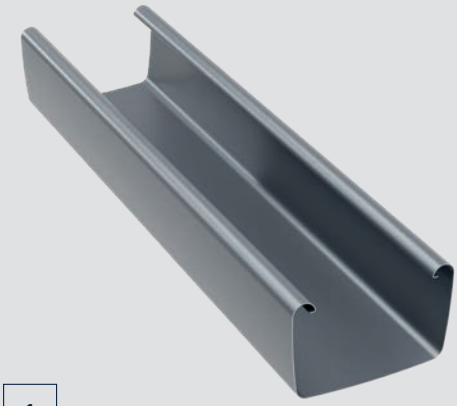

1

Okapy

Má čtvercový průřez a dvojitou návalku směřující dovnitř, což vytváří efekt jednolitého, dokonale hladkého povrchu a zabraňuje rozstřiku vody.

Systém je velmi tuhý a odolný vůči deformacím a vždy si zachovává bezchybnou linii. Mírné poloměry ohybu zlepšují propustnost a symetrický tvar usnadňuje instalaci.




2

Spojka žlabu se svorkou

Prvek, který přesně spojuje dvě části žlabu.

Dvojité těsnění zajišťuje spolehlivou těsnost ve spojích prvků zvláště náchylných k zatékání.

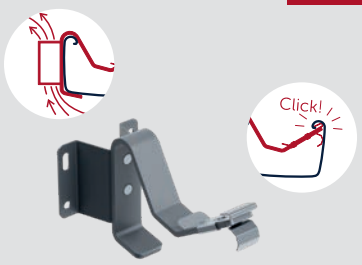

3

Inovace

Skrytý hák na zeď

Umožňuje podepření žlabu zevnitř, díky čemuž je upevnění neviditelné. Hák na stěnu se montuje na fasádní desku s distančním odstupem pro optimální odvětrání střechy (viz plochý hák na krokev) a bezproblémovou montáž na fasádní plochu s povrchovou úpravou. Řešení se vyznačuje snadnou montáží na zacvaknutí díky zaklapávacímu mechanismu.



4

Inovace

Skrytý hák na krokev L210

Kombinuje vlastnosti tradičního střešního háku s podporou okapu zevnitř, takže upevnění je neviditelné. Řešení se vyznačuje snadnou instalací na zacvaknutí díky mechanismu zaklapávacího plechu.



Hák na zeď plechový

Cenově výhodné a robustní řešení určené pro vysokoprofilové střešní krytiny, kde odvětrání plochy probíhá nad rovinou žlabu.

5



Čelní hák z oceli

Jeho vysoká montážní základna zajišťuje optimální odvětrání pod okapovou rovinou a umožňuje estetické osazení na stavbu, ideální pro použitím střešní krytiny se stojatou drážkou, aniž by se okap střetával se falcy ve střešní ploše.

6




Žlabový hák na krokev L210

Tradiční řešení, které zaručuje správné odvětrání střešní plochy pod žlabem. Je vhodný pro střechy s podhledem a odkrytými krokvemi.

7


Vnitřní/vnější 90° roh

Univerzální prvek pro spojení žlabů v pravém úhlu na střechách s Obvodovým odvodněním a pro střechy s více sklony.

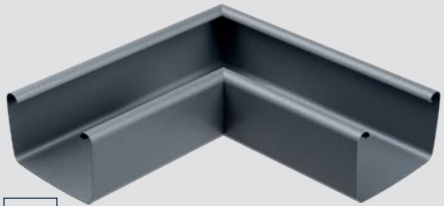

8

Vnitřní/vnější 135° roh

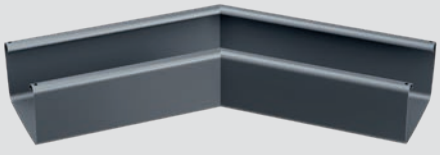

17

Čelo žlabu

Osvědčené řešení přenesené ze systému ocelových žlabů Flamingo, které umožňuje elegantní ukončení žlabu.



9

Odtokový kotlík

Estetické spojení mezi žlabem a svodovým potrubím. Jeho minimalistická forma umožňuje dosáhnout dokonalého vizuálního efektu, aniž by došlo k ohrožení.



10

Koleno 60°

Nepostradatelný prvek pro okapové střechy, kde je třeba posunout odtokové potrubí směrem k fasádě.



11

Spojka svodové trubky

Systémový prvek pro připojení svodových trubek.



12



Svodová trubka

Zajišťuje účinný a bezpečný odvod vody z výroby je opatřena továrním zúžením, které umožňuje připojení potrubí bez použití objímky.

13



Objímka svodové trubky

Upevňovací prvek pro stabilní upevnění odtokové trubky.

14



Výtokové koleno

Funkci odtokového potrubí v systému Flamingo iQ plní koleno 60°.

15



Odvodňovací koš

16





Flamingo iQ

Optimalizovaný průřez žlabu

Dvojitá symetrická návalka zabraňuje rozstřikování vody. A v kombinaci s mírnými poloměry ohybu zajišťuje. Efekt jednolitého, dokonale hladkého povrchu. Žlab je velmi tuhý a vždy zachovává bezchybnou linii, aniž by docházelo k deformaci nebo efektu zvlnění.

Inteligentní estetika

Díky inovativně navrženým, zvenčí neviditelným hákům může Flamingo iQ konkurovat okapovým systémům spojeným s fasádou. Systém je kompatibilní se všemi střechami Budmat a střešním příslušenstvím, což ve výsledku přináší dokonalý vizuální a funkční efekt.

Bezpečná a efektivní instalace díky spolupráci s pokrývači

Systém jsme navrhli za aktivní účasti pokrývačů z ProTeamu Budmat, díky čemuž je jeho instalace funkční a snadná. Systém Flamingo iQ lze instalovat v konečné fázi pokrývačských prací. Žlab má symetrický průřez, takže jej lze instalovat na obě strany, aniž by bylo nutné žlab při práci ve výškách otáčet.

Působivá účinnost

Okap Flamingo iQ dokáže zachytit více vody než ostatní ocelové hranaté žlaby na trhu ve své velikostní skupině. Skvěle si poradí s většími sklony, a to i v případě silných dešťů. Systém zvládne na jeden žlab až 180 m^2 střešní plochy v závislosti na jeho založení. Vyhlazené poloměry ohybu žlabu zvyšují objem a propustnost systému a snižují riziko usazování nečistot v jeho rozích.

+48 502 197 197

budmat.cz

07.01.2025 UPOZORNĚNÍ: Katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního zákona a je pouze vzorovou prezentací s popisem výrobků společnosti Budmat. Barvy zde prezentovaných výrobků se mohou lišit od skutečných barev výrobků.